


ブライトLEDパネル 【4辺開閉式アルミフレームタイプ】

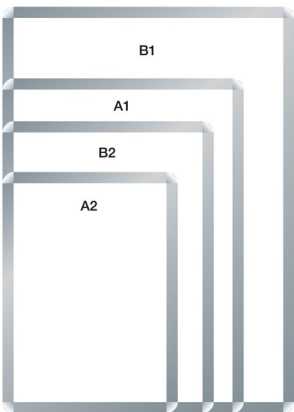

◎厚みは超薄型、26mmを実現!

◎とにかく明るい!

3000ルクス以上の均一な光は紙のポスターでも透過します。バックライトフィルムならば、さらに画像を鮮やかに浮かび上がらせます。

特徴

- ✓ 4辺開閉式のため、前面から画像の交換が簡単です。
- ✓ フレーム枠を2重に重ねる設計により、より衝撃に強く、ランプが割れたりすることがありません。
- ✓ 省エネ型で電気代の節約になり、ランプ寿命は4万時間以上(輝度70%時)と長持ちします。
- ✓ 電源として電気安全法(PSE)で認定されたACアダプターが付属しています。

●前面から画像の交換が簡単に出れます。



▲閉状態



▲開状態



●電源コードの出し口は裏側下部より



●裏面アルミ製



●壁取付の際はこの部分でフレームに穴を開け、直接壁面にビスで取付出来ます。

サイズ(JIS)	品番	外形寸法 W×H (mm)	厚さ (mm)	内照画面寸法 W×H (mm)	画像サイズ(JIS) W×H (mm)	明るさ (Lx)	色温度 (Typ./K)	均整度 (%)	消費電力 (W)	ACアダプター (PSE) 付属	重量 (kg)
A2	BP-A2-OPSL	462×636	26	403×577	420×594	4,000	6000	70以上	12	24V 1.5A	3.8
A1	BP-A1-OPSL	636×883	26	577×823	594×841	4,000	6000	70以上	24	24V 1.5A	7.8
B2	BP-B2-OPSL	557×770	26	498×711	515×728	3,800	6000	70以上	14	24V 1.5A	5.8
B1	BP-B1-OPSL	770×1,072	26	711×1,013	728×1,030	3,500	6000	70以上	29	24V 1.5A	11.0

※スイッチは付いておりません。 ※屋外用ではありませんが密閉性が高いので、雨が直接当たらない軒下での使用は可能です。