


ブライトLEDパネル 【アルミ枠付・灯体ユニットタイプ】

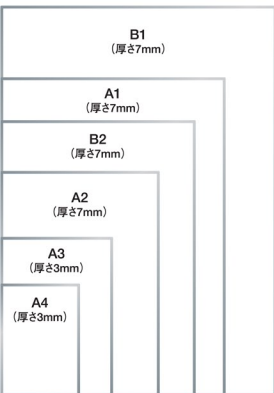

- ◎超薄型LED灯体ユニット設計。
- ◎使用用途は自由自在!
バックライトパネルとして。
お手持ちの枠や壁面の設計で
自由に面発光画面が作成可能!
- ◎A4、A3サイズは、アルミテープで囲った厚さ3mmの超薄型設計。
A2～B1サイズの厚みはアルミ枠付で
ユニット周り7mm。(裏側はアルミ枠の固定部分で13mm)

特徴

- ✓ 3000ルクス以上の均一で明るい面発光は、画像表現や空間演出に最適。
- ✓ アルミ枠で補強されたLED灯体ユニットは強度があり衝撃に強く、施工時の取扱いに気を使いません。
- ✓ 省エネ設計のため消費電力が少なく、またランプ寿命は4万時間以上(輝度70%時)とロングライフ。
- ✓ 電源として電気安全法(PSE)で認定されたACアダプターが付属しています。

●厚さ3mm (A4、A3サイズ)



●厚さ7.5mm (A2、B2、A1、B1サイズ)



サイズ (JIS)	品番	外形寸法 W×H (mm)	厚さ (mm)	内照画面寸法 W×H (mm)	画像サイズ (JIS) W×H (mm)	明るさ (Lx)	色温度 (Typ./K)	均整度 (%)	消費電力 (W)	ACアダプター (PSE) 付属	重量 (kg)
A4	BP-A4-ATU3	210×297	3	194×281	210×297	2,500	7500	75以上	3.2	12V 0.5A	0.3
A3	BP-A3-ATU3	297×420	3	281×404	297×420	2,500	7500	75以上	6.3	12V 1A	0.6
A2	BP-A2-ALTU7	420×594	7 (12.8)	405×579	420×594	4,000	6000	70以上	12	24V 1.5A	2.3
A1	BP-A1-ALTU7	594×841	7 (12.8)	579×826	594×841	4,000	6000	70以上	24	24V 1.5A	4.8
B2	BP-B2-ALTU7	515×728	7 (12.8)	500×713	515×728	3,800	6000	70以上	14	24V 1.5A	3.3
B1	BP-B1-ALTU7	728×1,030	7 (12.8)	713×1,015	728×1,030	3,500	6000	70以上	29	24V 1.5A	7.0

※スイッチは付いておりません。