


## 配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	グレアカット	器具光束	31221lm
------	----	-------	--------	------	---------

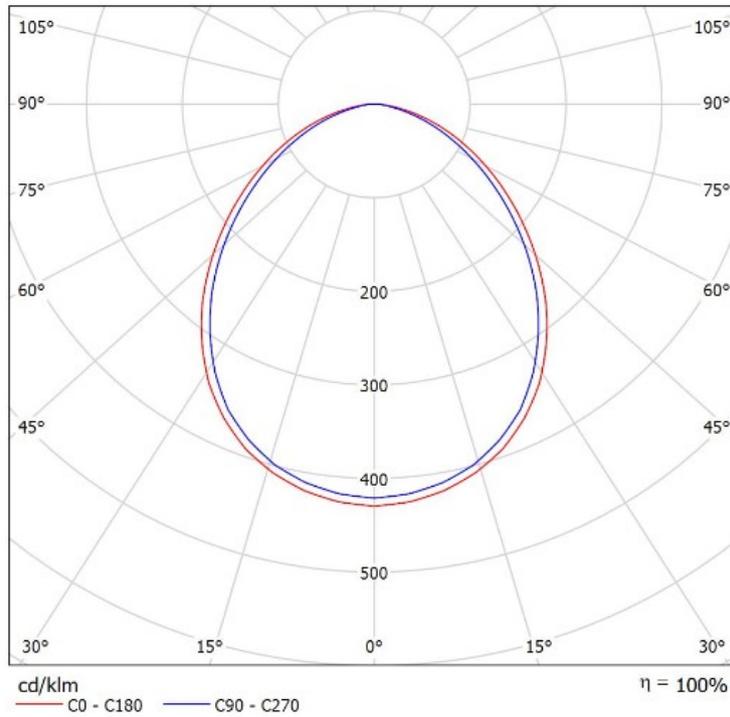

1.0	2.14		E(0°)	13410
	2.27		E(C90)	2086
			E(C0)	1944
2.0	4.29		E(0°)	3352
	4.54		E(C90)	522
			E(C0)	486
3.0	6.43		E(0°)	1490
	6.81		E(C90)	232
			E(C0)	216
4.0	8.58		E(0°)	838
	9.07		E(C90)	130
			E(C0)	121
5.0	10.72		E(0°)	536
	11.34		E(C90)	83
			E(C0)	78
6.0	12.87		E(0°)	372
	13.61		E(C90)	58
			E(C0)	54
距離 [m]		円錐半径 [m]	照度 [lx]	
— C0 - C180 (1/2ビーム角: 97.2°)				
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 94.0°)				

型式	
品番	HL30K
配光	WGC

ルミア株式会社