


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	広角	前面パネル	クリア	器具光束	31239lm
------	----	-------	-----	------	---------

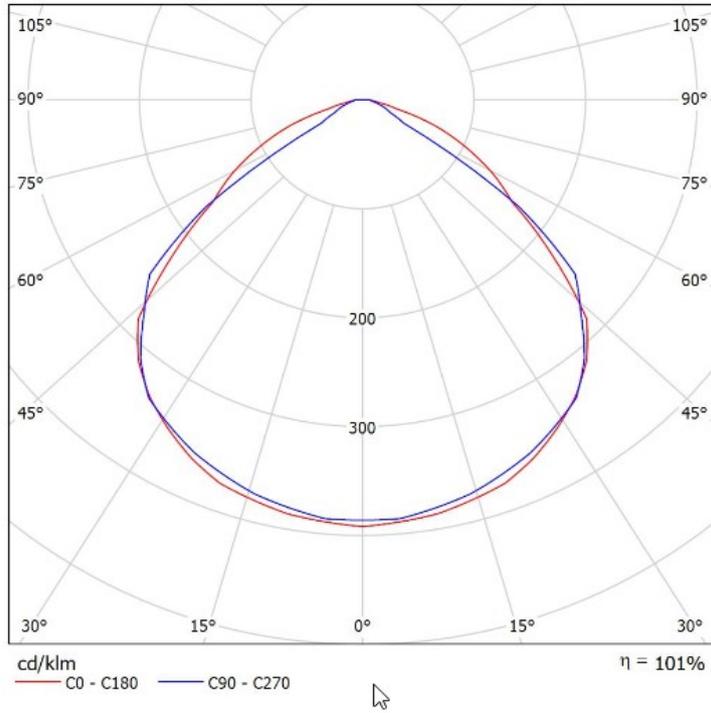

1.0	2.71		E(0°)	12240	
	2.58	E(C90)	53.6°	1263	
2.0	5.43		E(C0)	1414	
	5.16	E(0°)		3060	
3.0	8.14		E(C90)	53.6°	316
	7.74	E(C0)	52.2°	354	
4.0	10.85		E(0°)		1360
	10.31	E(C90)	53.6°	140	
5.0	13.56		E(C0)	52.2°	157
	12.89	E(0°)		765	
6.0	16.28		E(C90)	53.6°	79
	15.47	E(C0)	52.2°	88	
		E(0°)		490	
		E(C90)	53.6°	51	
		E(C0)	52.2°	57	
		E(0°)		340	
		E(C90)	53.6°	35	
		E(C0)	52.2°	39	

— 距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]
— C0 - C180 (1/2ビーム角: 104.4°)
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 107.2°)

型式	
品番	HL30K
配光	W

ルミア株式会社