


配光データ(配光曲線・円錐分布図)

配光角度	中角	前面パネル	クリア	器具光束	40860lm
------	----	-------	-----	------	---------

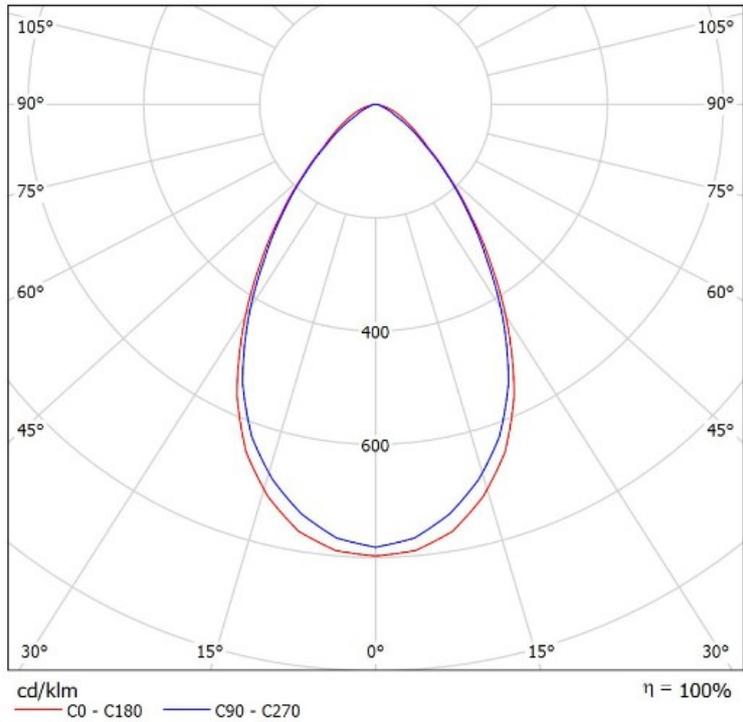

1.0	1.26								E(0°)	32580
	1.28								E(C90)	9670
									E(C0)	9736
2.0	2.53								E(0°)	8145
	2.57								E(C90)	2418
									E(C0)	2434
3.0	3.79								E(0°)	3620
	3.85								E(C90)	1074
									E(C0)	1082
4.0	5.06								E(0°)	2036
	5.14								E(C90)	604
									E(C0)	609
5.0	6.32								E(0°)	1303
	6.42								E(C90)	387
									E(C0)	389
6.0	7.59								E(0°)	905
	7.70								E(C90)	269
									E(C0)	270

— 距離 [m] 円錐半径 [m] 照度 [lx]
— C0 - C180 (1/2ビーム角: 65.4°)
— C90 - C270 (1/2ビーム角: 64.6°)

型式	
品番	HL40K
配光	M

ルミア株式会社