

御中

仕様書No.

4951

納入仕様書

直流電源装置

形式: K68-026C110-206

御受領印欄

レシップ株式会社

〒501-0401 岐阜県本巣市上保1260-2

TEL(058)323-6751 FAX(058)323-6335

承認	10.12.13 江	検 閲	10.12.10 成	作 成	表示・照明・電源事業部 設計部 平成 22 年 12 月 10 日	武藤 10.12.10 志
----	---------------	--------	---------------	--------	---	---------------------

製品仕様書変更履歴

仕様書No.

4951

副番	発行日	変 更 内 容	承 認	検 閲	作 成
一	2010 12.10	新規発行			
A					
B					
C					
D					
E					

特記事項

仕 様

仕様書No.

4951

形 式		K68-026C110-206
電 氣 的 仕 様	運転定格	連続
	冷却方式	自然冷却
	入力・出力絶縁	絶縁タイプ
	定格入力電圧	AC 100V/200V
	定格入力電流	AC 340mA/170mA (AC 100V/200V入力、定格負荷時)
	定格入力容量	34VA (AC 100V/200V入力、定格負荷時)
	定格入力周波数	50/60Hz
	入力力率	0.9以上 (AC 100V/200V入力、定格負荷時)
	入力相数	単相
	許容入力電圧範囲	AC 90~242V
	許容入力周波数	47~63Hz
	効率	80%typ (出力電力/入力電力: 定格入力、定格出力)
	出力電圧変動範囲	12~24V
	定格出力電流	DC 1.1A
	出力電流変動範囲	±5%以内
	最大出力電力	26.4W
	適用負荷	定格電流: 1.1A LED負荷
	リップル電流	MAX. 200mAp-p (実力値: 27mApp 代表値 [弊社 標準負荷 保守率: 0])
	起動時間	3sec以内 (AC投入時: 出力電流が90%まで立ち上がる時間)
	立ち上がり時間	0.5sec以内 (AC投入時: 出力電流が10~90%まで立ち上がる時間)
絶 縁	絶縁耐圧 (入力一括-アース)	AC 1500V 1分間 (常温, 常湿)
	絶縁耐圧 (出力一括-アース)	AC 500V 1分間 (常温, 常湿)
	絶縁抵抗 (入力一括-アース)	DC 500V 50MΩ以上 (常温, 常湿)
	絶縁抵抗 (出力一括-アース)	DC 500V 10MΩ以上 (常温, 常湿)
	漏れ電流	1mA以下
保 護	入力過電流保護	入力部にヒューズ内蔵
	入出力逆接保護	出力部にヒューズ内蔵
	出力過電圧保護	25V±1Vにて定電圧動作
環 境	使用温・湿度	-10~+50℃, 20~90%RH
	保存温・湿度	-20~+75℃, 20~90%RH

仕 様

仕様書No.

4951

形 式		K68-026C110-206
その他	使用場所	屋内用
	防水性能	IP44相当
	外形寸法	127(W)×34(D)×25(H)mm（取り付け脚・ネジ・突起部を含まず）
	外形図	D-62435
	回路ブロック図	D-55120
	外観材料	材質:PBT、色:白
	総質量	約190g
	適合規格	電気用品安全法取得
	取付	適正な長さのM4のボルトや木ネジを用い、取り付け穴2点で確実に取り付けてください。
	品質保証	保証期間内の弊社責任による品質上の不具合（特性異常）が発生した場合は、弊社の保証基準に沿って保証いたします。
	保証期間	1年

参考データ


期待寿命 12時間動作／日 *保証のレベルではありません。	10年（平均周囲温度25℃）
--	----------------

注意事項

- ・ 電源装置はケース表面が高温になるため、製品を設置する際は工事電線等がケース表面に触れないように十分注意し設置して下さい。電線の被覆が溶け、発煙、発火の恐れがあります。
- ・ LED負荷は、仕様範囲内の負荷を使用して下さい。仕様範囲外の負荷を使用した場合、LED負荷のちらつき、不灯、破損などが生じる恐れがあります。
- ・ 電源とLED負荷とのマッチングをよく確認し、ご使用をお願い致します。

LECIP

三角法
3RD ANGLE PRO.

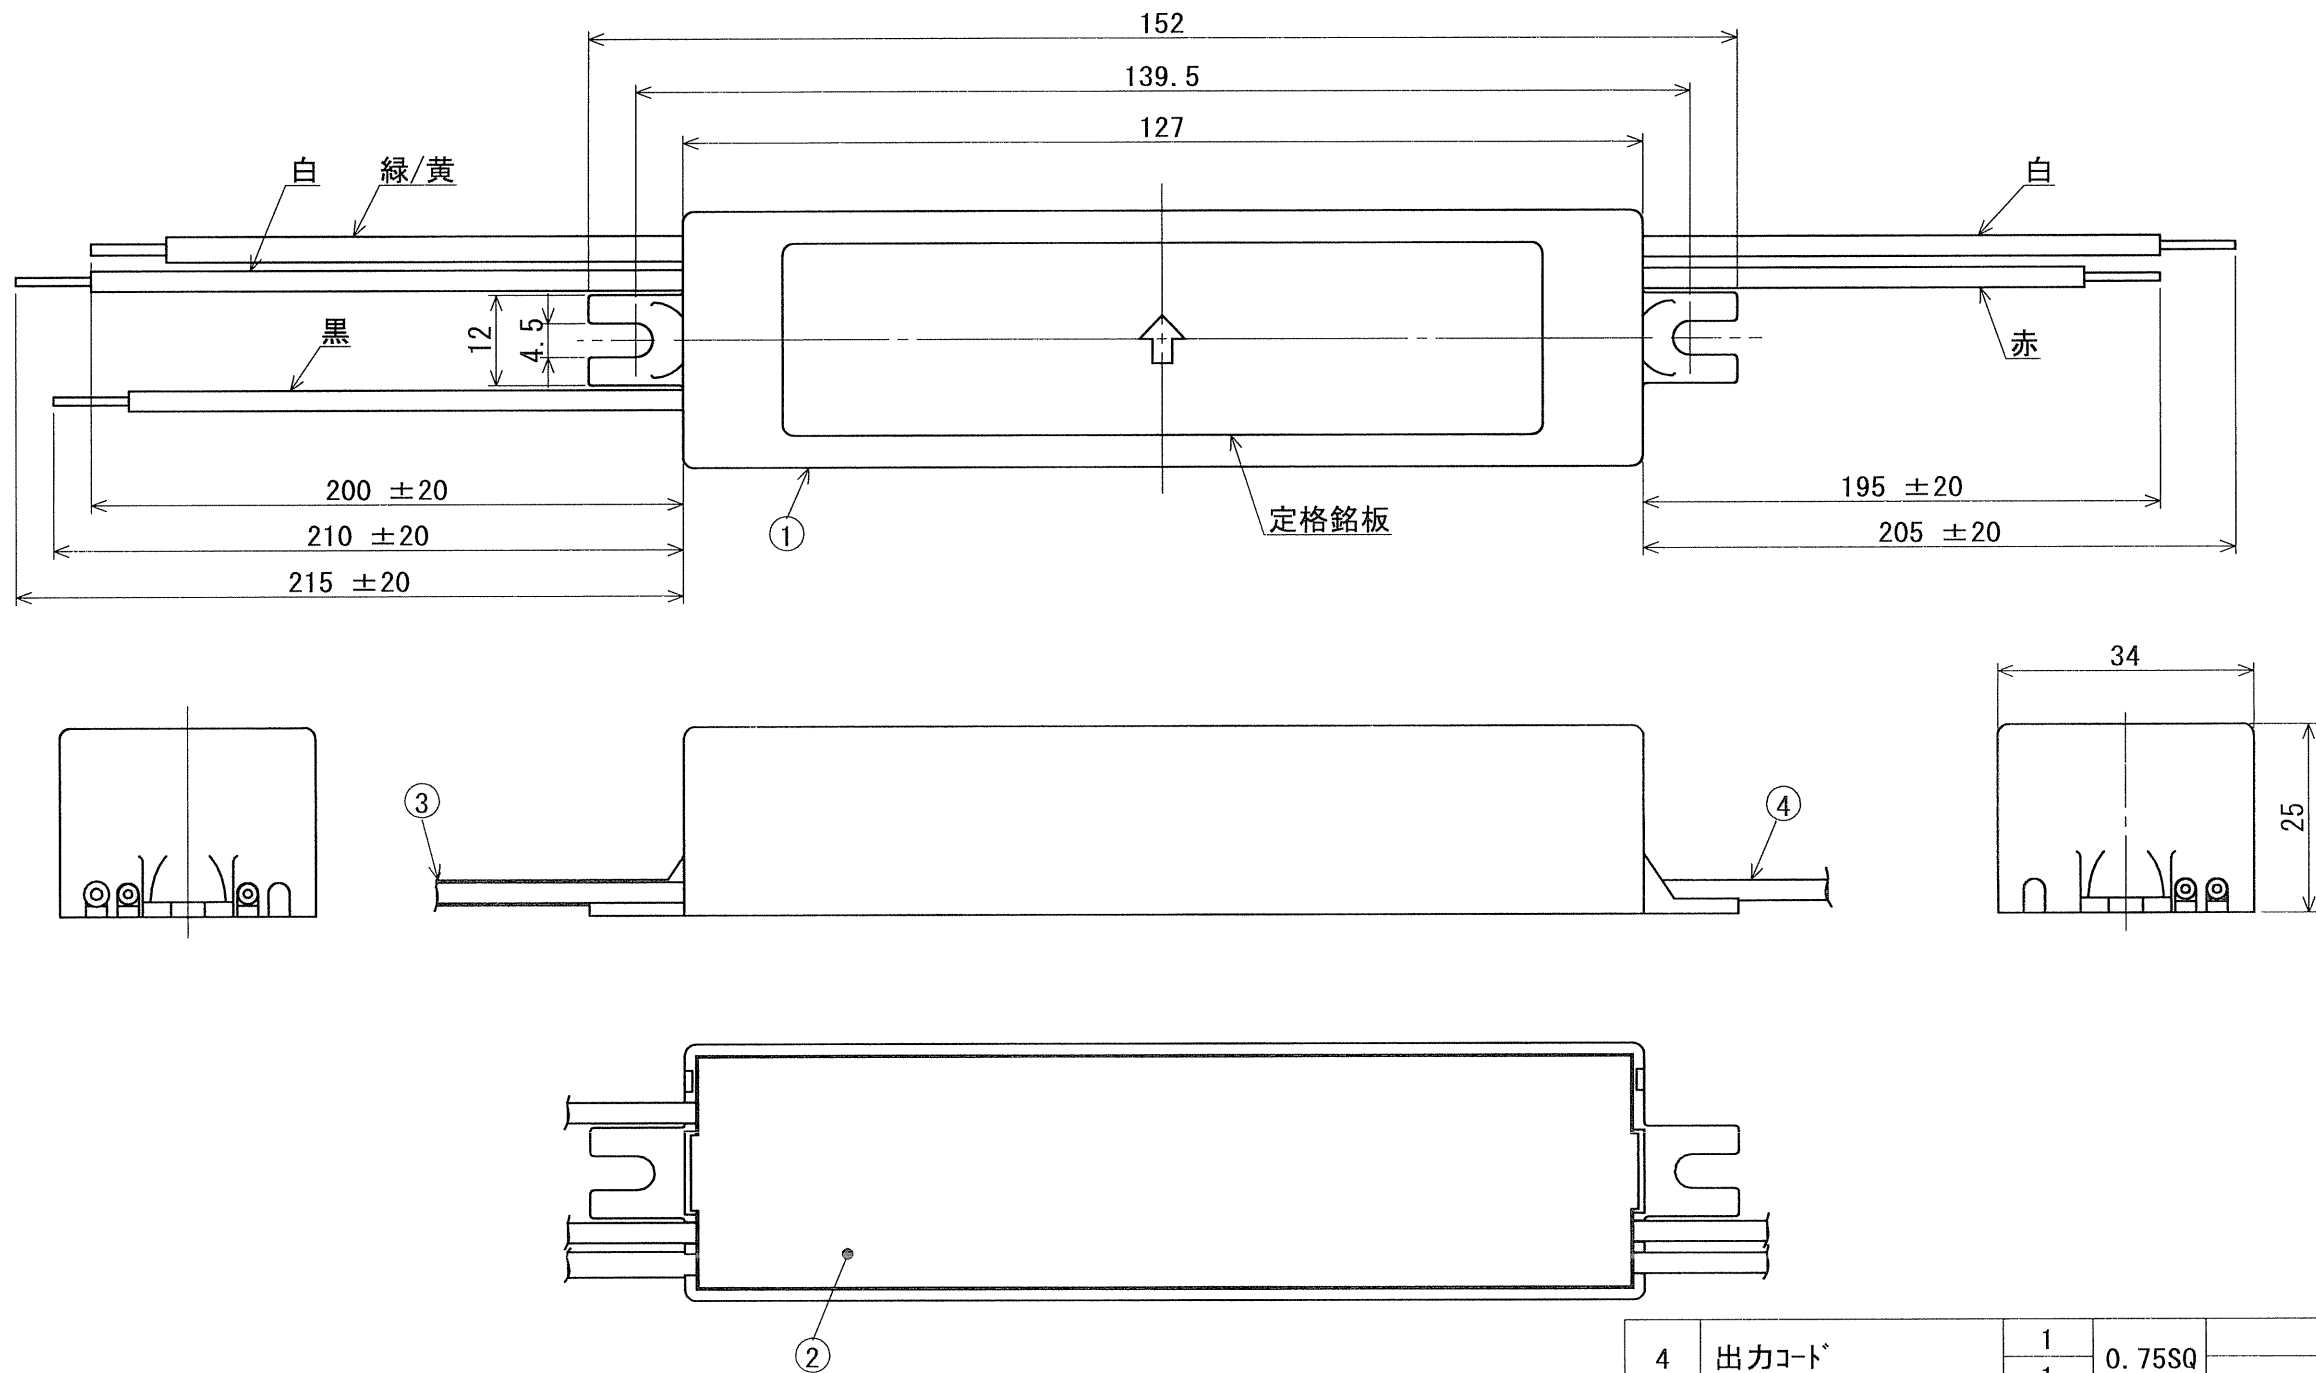

直流電源装置 DC1.1A 26.4W LECIP			
形式:	K68-026C110-206	定格入力電圧	AC100/200V
製 番:		定格入力容量	34VA
製造年月:		定格入力周波数	50/60Hz
レシップ株式会社	MADE IN CHINA	定格出力電流	1.1A
		出力電圧範囲	12~24V

一定格銘板


寸法区分	6以下	6~30以下	30~120以下	120~315以下
寸法許容差	±0.5	±0.7	±1.0	±1.5

質量
MASS 約190g

4	出力コード	1	0.75SQ			白色
		1				赤色
3	入力コード	1	AWG16			緑/黄色
		1	0.75SQ			白色
		1				黒色
2	蓋	1			PBT	白色
1	ケース(本体)	1			PBT	白色
番号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個数 PCS.	寸 法 SIZE	質 量 WEIGHT	材 料 MATL.	摘 要 REMARKS
尺度 SCALE	1 : 1	単位 UNITS	mm	形式 MODEL K68-026C110-206 品名 TITLE 直流電源装置 図番 DRWG. No. D-62435-		
承認 APPVD.	2010.12.14	杉江				
検印 CHKD.	2010.12.14	野田				
設計 DESIGN	2010.11.11	所				
製図 DRAWN	2010.11.11	所				
レシップ株式会社 LECIP CORPORATION						

LECIP

尺 度 SCALE	—	単 位 UNITS	—	形 式 MODEL K68-
承認 APPVD.	2010.02.12	ボシ江		品 名 TITLE 回路図ブロック図
検印 CHKD.	2010.02.12	新		図 番 DRWG. NO. D-55120
製図 DRAWN	2010.02.12	高 橋		
レシップ株式会社 LECIP CORPORATION				

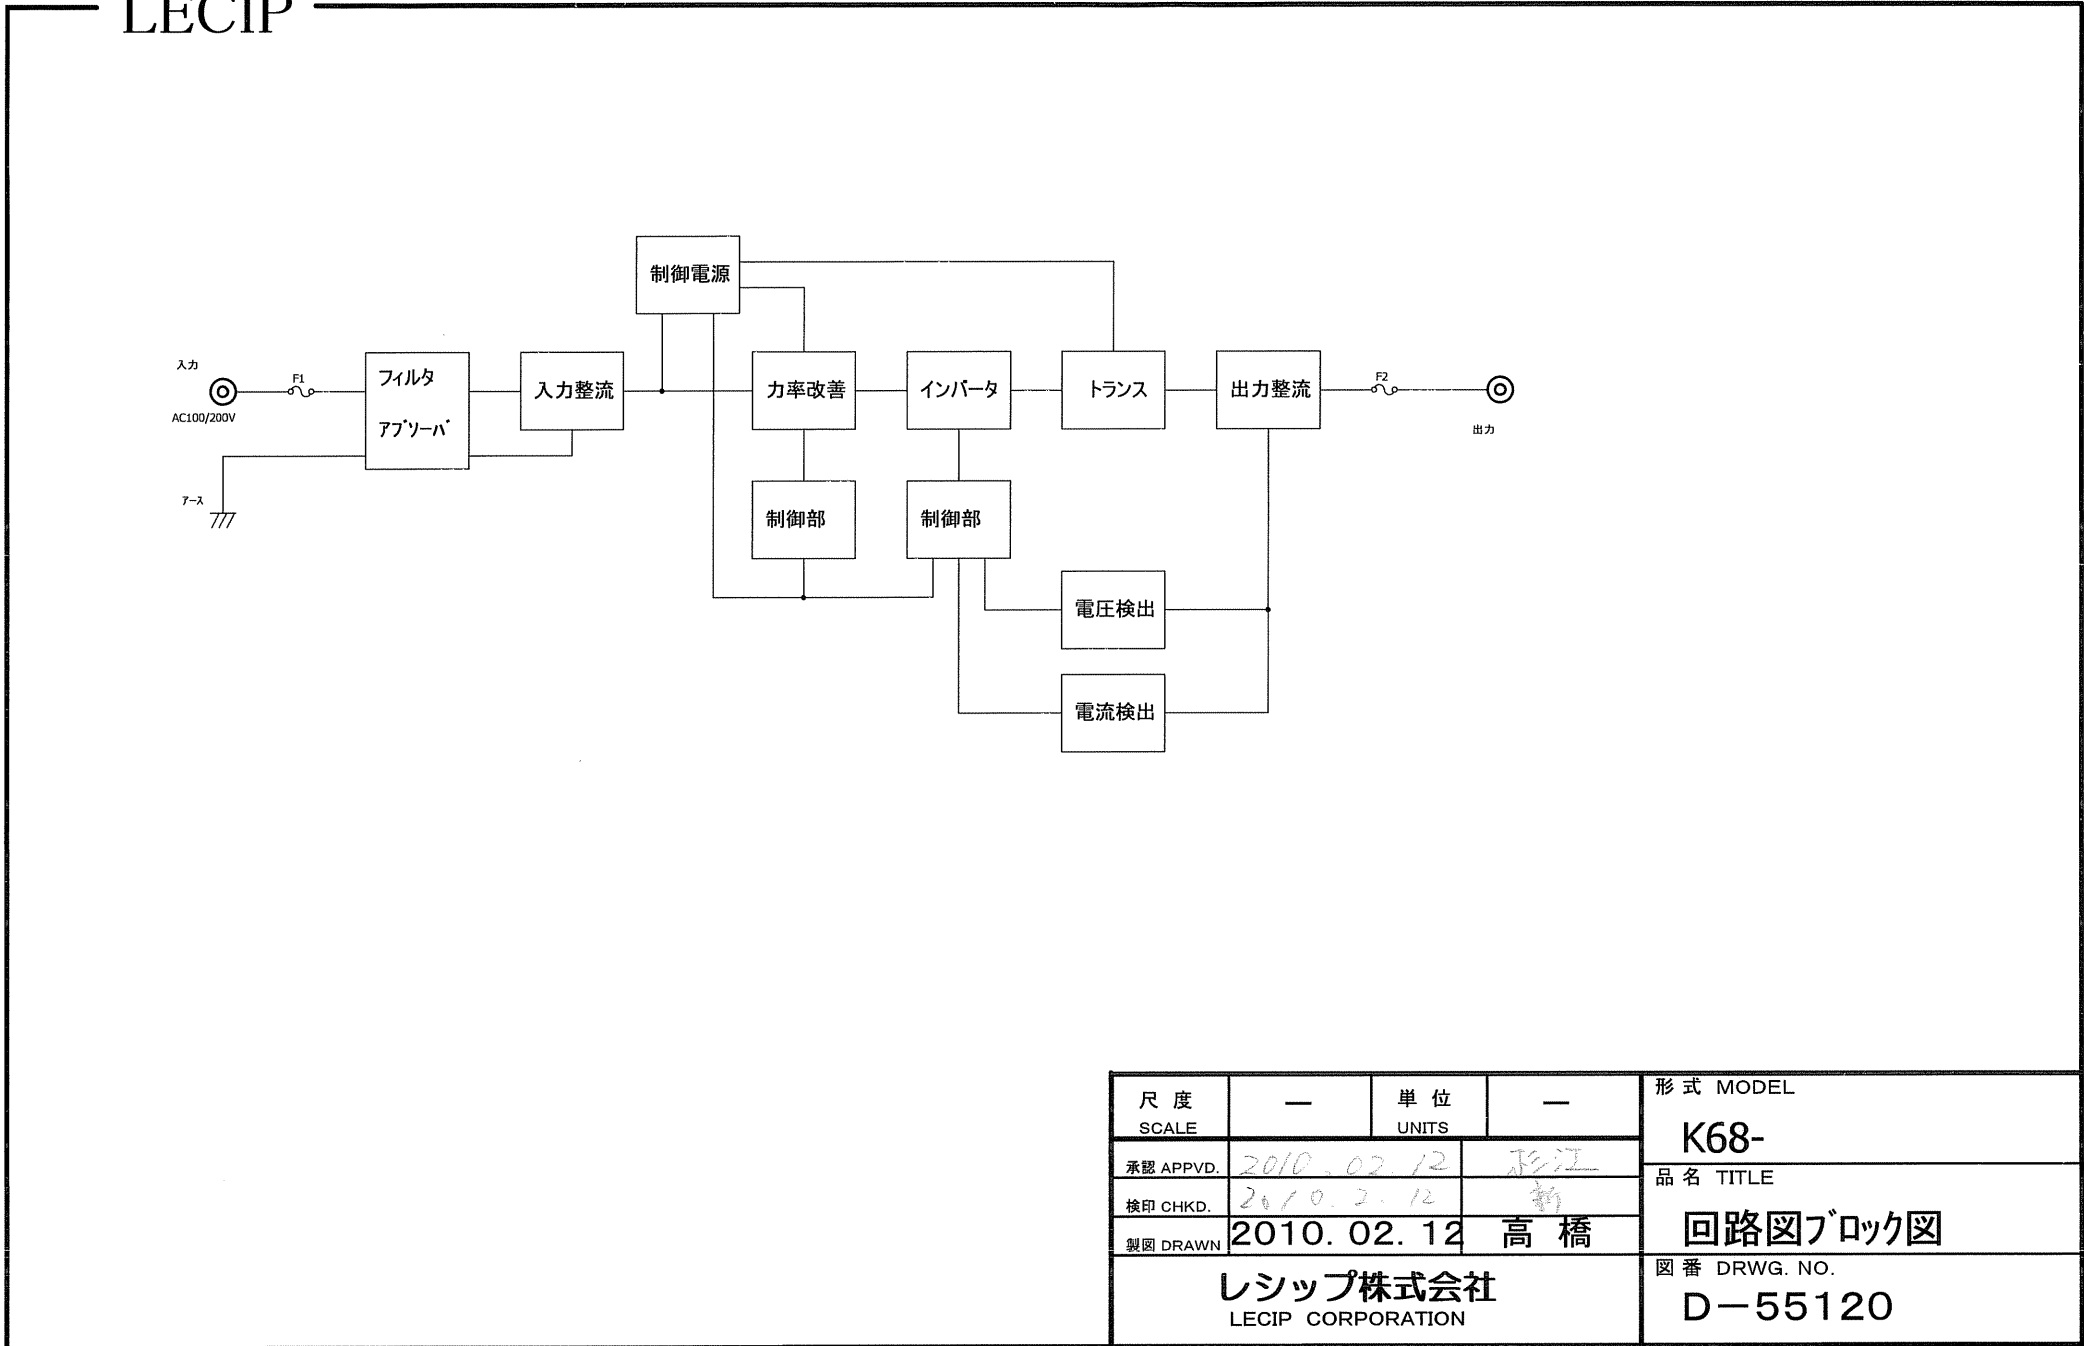

LECIP

尺 度 SCALE	—	単 位 UNITS	—	形 式 MODEL K68-
承認 APPVD.	2010.02.12	ボシ江		品 名 TITLE 回路図ブロック図
検印 CHKD.	2010.02.12	新		図 番 DRWG. NO. D-55120
製図 DRAWN	2010.02.12	高 橋		
レシップ株式会社 LECIP CORPORATION				

LECIP

尺 度 SCALE	—	単 位 UNITS	—	形 式 MODEL K68-
承認 APPVD.	2010.02.12	ボシ江		品 名 TITLE 回路図ブロック図
検印 CHKD.	2010.02.12	新		図 番 DRWG. NO. D-55120
製図 DRAWN	2010.02.12	高 橋		
レシップ株式会社 LECIP CORPORATION				