

SPU16A シリーズ

I.T.E.用15ワットデスクトップ型
スイッチング電源

特徴

- 広域な動作電圧90～264 VAC、47～63Hz
- IEC-320-C14入カインレット
- オプション出力コネクタ（別表参照）
- 単出力
- クラスI
- Energy Star2.0,効率のレベルV
- 3年保証



電気特性

Vin	安全認証入力電圧範囲	100~240VAC
	電圧操作範囲	90~264VAC
fin	入力周波数	47~63Hz
Po	出力範囲	定格表参照
Vo	出力電圧範囲	定格表参照
Io	出力電流範囲	定格表参照
Iil	入力電流（低ライン）	Io=全負荷、Vin=100VAC 0.4A
Iih	入力電流（高ライン）	Io=全負荷、Vin=240VAC 0.26A
Ir	低ライン突入電流	Io=全負荷、25°C、低温起動、Vin=115VAC 15A (max.)
	高ライン突入電流	Io=全負荷、25°C、低温起動、Vin=230VAC 30A (max.)
Eff	効率	Io=全負荷、Vin=230VAC 72~85%
REG-i	ラインレギュレーション	Io=全負荷 0.5~1%
REG-o	ロードレギュレーション	Vin=230VAC 3~7%
OVP	過電圧保護	Nil
OCP	過電流保護	なし、ただし出力は短絡回路保護
Ttr	過渡応答	Io=全負荷から半負荷、Vin=100VAC 4mS (max.)
Th	ホールドアップ時間	Io=全負荷、Vin=110VAC 8mS (min.)
Ts	立上り時間	Io=全負荷、Vin=100VAC 2S (max.)
Vp-p	リップルノイズ（ピーク値）	全負荷、Vin=90VAC 1% (max.)
Ilk	安全接地漏洩電流	Vin=240VAC/60Hz 0.75mA (max.)
TC	温度係数	全出力 ±0.04%/°C
Pno	電力消費（無負荷）	無負荷、Vin=230VAC 定格表参照
Vps	耐電圧（一次から二次）	一次から二次 4242VDC (min.)
Vpg	耐電圧（一次からグラウンド）	一次からグラウンド 2594VDC (min.)
Ris	絶縁抵抗	試験電圧=500VDC 50MΩ (min.)

周辺環境

To	温度（動作時）	See derating curve
Ts	温度（非動作時）	-40~85°C
Ho	操作湿度	0~95%
Hr	保存湿度	0~95%
MTBF	動作温度25°C、MIL-HDBK-217Fごとに測定	0.1M Hrs (min.)
Pd	軽減曲線：40°Cで100%負荷～70°Cで50%負荷	

Application:

- Ethernet Hub
- Portable Devices
- Charger
- Monitor
- Set-top Box
- AV Equipment

安全性認証:



UL/c-UL(UL 60950-1:2nd Edition)
TUV/GS(EN 60950-1:2nd Edition)

The SPU16A-104,105,108
are available on NRCan
mark.

The SPU16A-105 is available
on KC mark (Korea Certification).




SPU16A シリーズ

I.T.E.用15ワットデスクトップ型
スイッチング電源

出力電圧および出力電流の定格表 (単出力) :


型番	出力電圧	出力電流	トータルレギュレーション	最大出力	Pno (最大)
SPU16A-101	3 ~ 5 VDC	2.50 A max	7%	12W	0.3W
SPU16A-102	5 ~ 5.99 VDC	2.50 ~ 2.00 A	5%	12W	0.3W
SPU16A-103	6 ~ 8 VDC	2.00 ~ 1.50 A	5%	12W	0.3W
SPU16A-104	8 ~ 11 VDC	1.87 ~ 1.36 A	5%	15W	0.3W
SPU16A-105	11 ~ 13 VDC	1.36 ~ 1.15 A	5%	15W	0.3W
SPU16A-106	13 ~ 16 VDC	1.15 ~ 0.94 A	5%	15W	0.3W
SPU16A-107	16 ~ 21 VDC	0.94 ~ 0.72 A	5%	15W	0.3W
SPU16A-108	21 ~ 27 VDC	0.72 ~ 0.55 A	5%	15W	0.3W
SPU16A-109	27 ~ 33 VDC	0.55 ~ 0.45 A	5%	15W	0.3W
SPU16A-110	33 ~ 40 VDC	0.45 ~ 0.37 A	3%	15W	0.3W
SPU16A-111	40 ~ 48 VDC	0.37 ~ 0.31 A	3%	15W	0.3W

機械仕様:

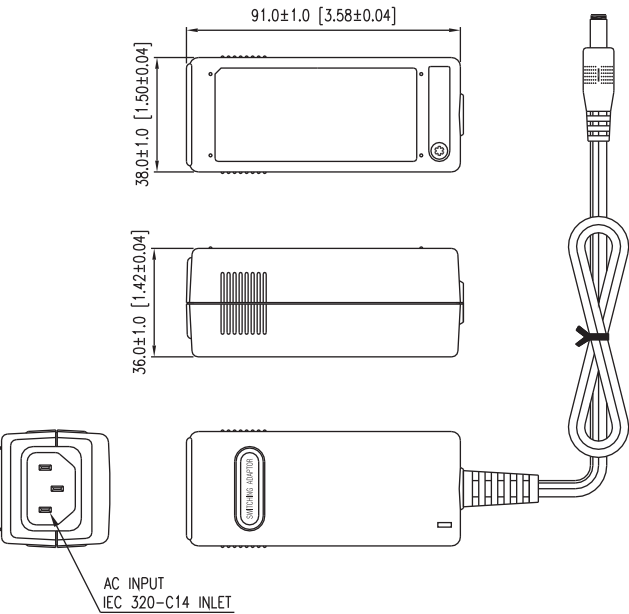

- 備考:
- 1. 寸法単位はミリ.
 - 2. 重量 : 約165gs.
 - 3. オプション出力コネクタ:
別表をご参照下さい。

Derating Curve :

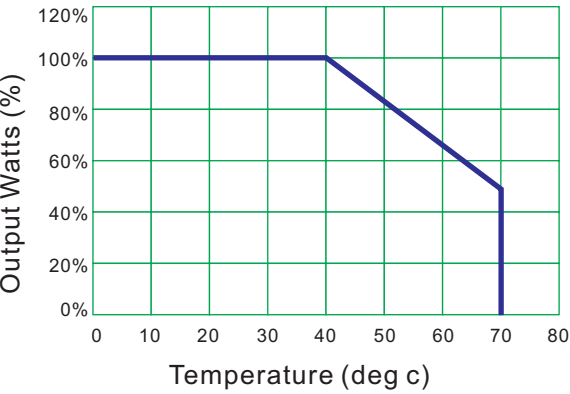

- 1. 温度 (動作時) : 0 to 70℃
- 2. 軽減曲線 : 40℃で100%負荷 ~ 70℃で50%負荷