

LED用定電流電源 90w品（屋内仕様）

2 L R - 7 0 0 - 1 3 0 D F

参考出展

屋内用LED電源仕様となっております

Point 1 屋内仕様設計

Point 3 PWM調光可能

Point 2 高効率・高力率

Point 4 低価格・高品質

ベース照明・店舗照明・高所照明・施設照明・ダウンライト(大型)等に適しており、
その他様々な用途でもご使用頂けます。




参考出展資料につきまして仕様等につきまして変更となる場合がございます。
詳しくは営業部までお問合せ下さい。

暫定仕様 2LR-700-130DF

外観形状 * スペック

1 外観形状

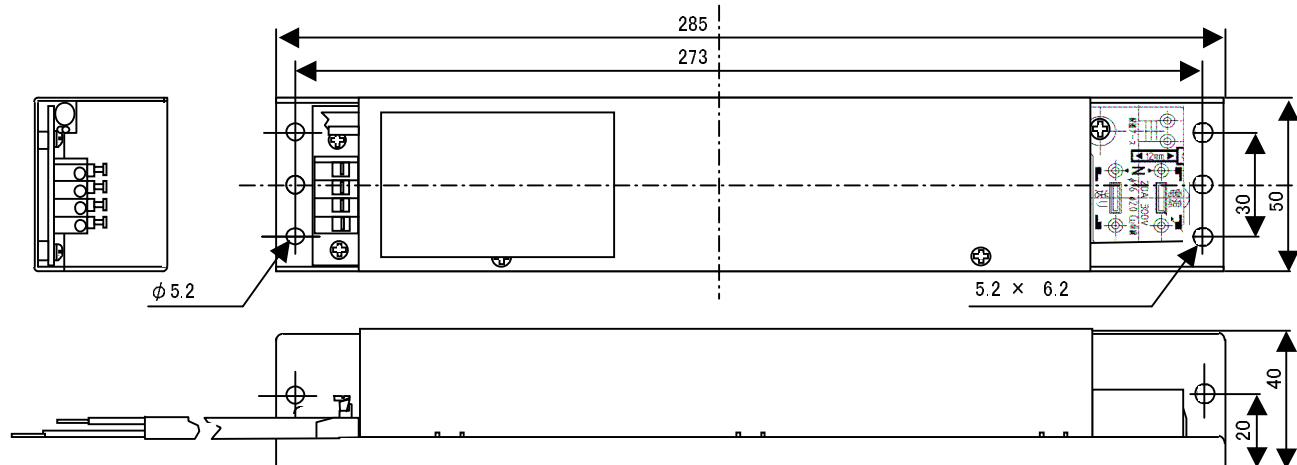

入力AC	KT-4	送り端子付
------	------	-------

PWM調光	WAGO 235-404/331-0007	送り端子付
PWM調光	WAGO 235-404/331-0007	送り端子付
LED+	UL1007AWG18赤	
LED-	UL1007AWG18青	先端10mm被覆剥離のみ

2 参考スペック

入力電圧 AC100V-240V
出力電圧範囲 DC130V-60V
定格出力電流 DC700mA±5%

効率 約92% (入力200V DC130Vの場合)
力率 0.93以上 (定格出力の場合)
性能 PWM調光 (20~100%)
非モールド軽量仕様

 サンエー電機株式会社

本社工場 T601-8205 京都府南区久世鹿城町295
TEL 075(933)2411 FAX 075(933)2436
東京営業所 T101-0046 東京都千代田区神田多町2-8-14
TEL 03(3256)2486 FAX 03(3256)1239
名古屋営業所 T453-0067 名古屋市中村区宿駒町1-15
TEL 052(411)9263 FAX 052(411)9843
福岡営業所 T814-0039 福岡市早良区有田1丁目32-6-3
TEL 092(846)3561 FAX 092(846)3560

ご用命とお問合せは下記へ