

Bright Vision

屋外用 LED デジタルサイネージ

BV-SS / BV-SD / BV-PD シリーズ



☑ 全天候型

☑ 屋外防水 (IP56)

☑ 超高輝度 LED (7000cd/m²)

☑ 明るく高精細 3.1mm ピッチ

☑ 低価格購入 月々15,000 円～

☑ 簡単設置・簡単操作

ブライト株式会社

アピール力抜群のデジタルサイネージ

超高輝度7000cd/m²で太陽光にも負けない!
 高精細モデルだから近くも遠くからもキレイ!
 晴れ / 雨 / 曇り / 雪に強い。全天候型!!
 簡単設置・簡単操作
 どんな業種にもベストマッチの汎用性!

例えば:

- ・薬局、ドラッグストア、ショッピングモール、建設現場
- ・パチンコホールやゲームセンター等のアミューズメント施設
- ・居酒屋、パブ、レストラン等の飲食店
- ・アパレル、ブランドショップ、家電量販店などの販売業
- ・他にもショールーム、ホテル、歯科医院、学習塾



両面タイプの BV-SD シリーズなら
 アピール力も2倍!!



袖看板・ポールサインタイプの
 BV-PDシリーズならビル側面、
 電柱や壁・鉄柱取付に効果的!

止まらないデジタルサイネージ



IP56










- ・温度センサー付き排熱ファンを4基搭載
- ・高性能雷サージプロテクターによる過電圧、過電流保護
- ・安定性抜群のMEANWELL社製電源を2基搭載
- ・雨天や交通量の多い道路沿いでも安心の防塵防水性能



袖看板タイプ製品寸法図

BV-PD3X5 (両面タイプ)

BV-PD3X6 (両面タイプ)

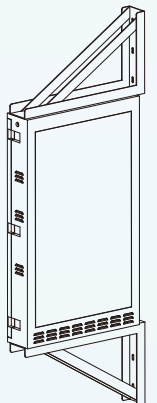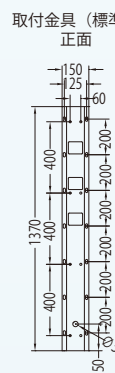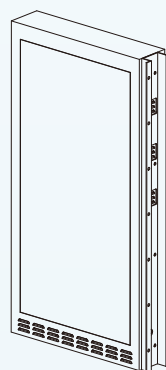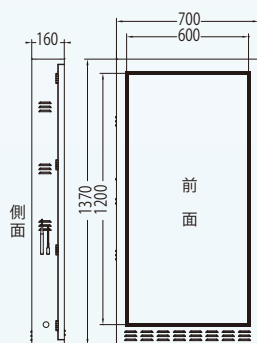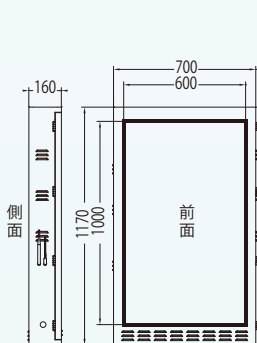



世界標準！ NOVA STAR社製TB3をビルトイン

- 最大 650,000 ピクセルの負荷容量
- マルチスクリーンプレイ用の同期メカニズム
- パワフルな処理能力。
- デュアル Wi-Fi モード
- 冗長バックアップ



誰でも簡単！ラクラク操作

パソコンやスマートフォンから Wi-fi で簡単に操作できるから、コンテンツの更新に無駄な時間を費やす必要がありません。



視覚的・感覚的に操作できるインターフェイスベースの操作パネルで簡単に番組が作成できます。

コンテンツ制作もお任せください

デジタルサイネージの効果はコンテンツ次第

コンテンツマーケティングと提案

お客様の売り上げを伸ばすためにご納得いただける提案をいたします。

WEBサイトとデジタルサイネージの連携コンテンツ

企業や店舗のホームページとの連携でお客様の購買機会を増やします。

高クオリティをより安く

写真や映像、音楽、ゲーム性を持ったコンテンツ等、何でも作れる時代です。弊社では“売れる”、“集客できる”、“見られる”コンテンツをご提供いたします。



キャスター部が取り外し可能なので壁掛けや埋め込み設置にも最適です





スタンドタイプ製品寸法図

BV-SS3X4 (片面タイプ)

BV-SD3X4 (両面タイプ)

BV-SS3X5 (片面タイプ)

BV-SD3X5 (両面タイプ)

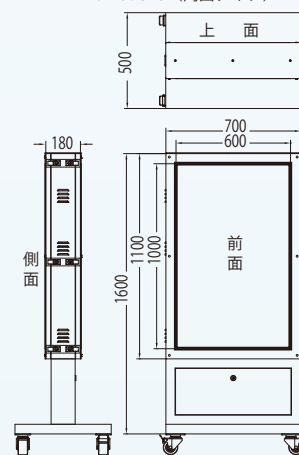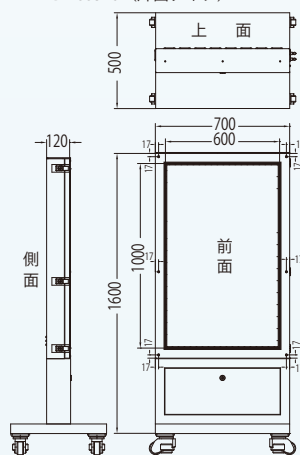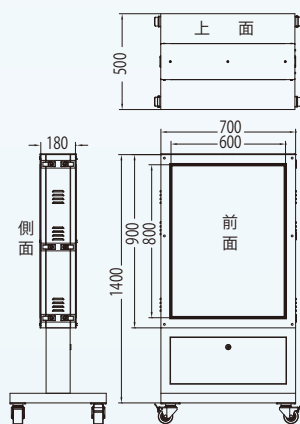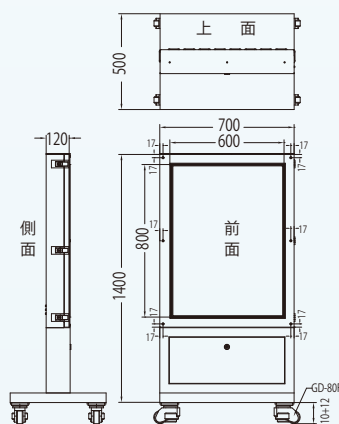

ご購入・レンタルについて



リース・割賦購入のメリット

初期投資0円でデジタルサイネージが導入できます。
設備投資によるご負担、悩みを解消します。

- 始め易い** 月々¥15,000~のコストですぐにスタートできます。
- 低コスト** 紙媒体の広告よりも少額予算で直接顧客にアピール可能。
- 無料保守** リース期間中はメンテナンスや故障修理が無償です。
- 節税** リース契約はリース料が経費処理でき、節税になります。

一括購入のメリット

長期利用や設置移転、売却をしたい方は一括が便利！
金利・手数料不要なのでトータルで安く購入可能。

- 売却可能** 多店舗経営の方などは移転設置、売却も可能です。
- 減価償却** 自社資産となり減価償却が可能で経費処理できます。

レンタルのメリット

使いたい時、使いたい台数、使いたい期間の利用に！

- 無駄が無い** イベントや短期間の使用に最適。
- 迅速貸出** 1週間先から予約OK! (貸出可能台数に制限があります)

※レンタルの場合、台数や期間によって料金に変動がございます。
お問い合わせください。

製品仕様一覧表

仕様/型番	BV-SS3X4	BV-SS3X5	BV-SD3X4	BV-SD3X5	BV-PD3X5	BV-PD3X6
タイプ	スタンドタイプ片面表示		スタンドタイプ両面表示		袖看板タイプ両面表示	
製品外形サイズ (mm)	700×1400×120 (接地面:500)	700×1600×120 (接地面:500)	700×1400×180 (接地面:500)	700×1600×180 (接地面:500)	700×1170×160	700×1370×160
画面サイズ (mm)	600×800	600×1000	600×800	600×1000	600×1000	600×1200
LEDモジュールサイズ (mm)	200×200 (屋外用 SMD : R / G / B)					
LEDピッチ (mm)	3.125					
解像度 (px)	192×256 = 49,125	192×320 = 61,440	192×256 = 49,125	192×320 = 61,440	192×320 = 61,440	192×384 = 73,728
アスペクト比	3 : 4	3 : 5	3 : 4	3 : 5	3 : 5	3 : 6
輝度 (cd / m ²) / 輝度調整	> 7,000 ソフトウェア制御 (手動 / 自動)					
製品重量 (kg)	85 (本体:38, 土台:47)	89 (本体:47, 土台:47)	97 (本体:50, 土台:47)	101 (本体:60, 土台:47)	55	66
定格寿命	100,000 時間 (明るさ 50% 定格時)					
電源仕様	入力: AC100V~240V					
消費電力 (平均 / 最大)	120W / 336W	150W / 420W	240W / 672W	300W / 840W	300W / 840W	360W / 1008W
使用環境条件	屋外 / 屋内 -20℃ ~ +50℃ (湿度 10 ~ 90% 以下)					
視野角 (水平 / 垂直)	水平 ≥ 140° : 垂直 ≥ 140°					
最小視認距離 (m)	3.0					
コンテンツ・ソフトウェア	WMV、MP4、JPEG、PNG、その他					
最大記憶データ	再生データ 2GB / 最大記憶容量 8GB					
入出力インターフェイス	有線 LAN / USB2.0 / 3G,4G / Wifi 無線 LAN / オーディオ出力					
オプション部品	転倒防止用加荷重プレート、音声出力用スピーカーシステム					



製造・発売元: **ブライツ株式会社**

東京本部 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-47-1
庚申ビル7F
TEL 03-3980-0810 FAX 03-3980-0802
長野事業所 〒386-0031 長野県上田市小牧1205-4



下記販売代理店か、弊社へ直接お問い合わせください。

<http://www.bright-co-ltd.com>

※記載内容は改良改善や諸般の事情のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2020.7 発行